



## URINAL MIT INTEGRIERTER THERMISCHER STEUERUNG, 24V DC

UGS : ASA-SLPN 07C

Vandalismushemmende Ausführung

geeignet für Gefängnisse

Edelstahl wandhängendes Urinal mit integrierter Elektronik

Montage durch Serviceöffnung mit Spezial Schrauben

System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals

(das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw.

Durchfluss im Urinal)

Spülzeit justierbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04

automatische Hygienespülung nach 6 Stunden bei

Nichtbenutzung


Material AISI - 304

Oberfläche matt

### Dateien und Downloads:

Datenblatt:

[DOWNLOAD](#)

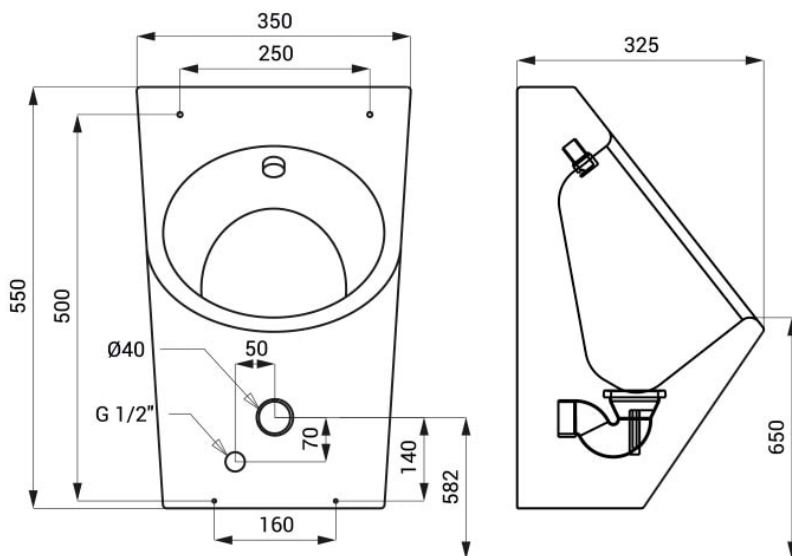

\* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

