

## 2-Wand-Duschhandlauf Be-Line® schwarz

Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz  
Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite



Artikelnummer: ADL-511941BK

2-Wand-Handlauf Be-Line® Ø 35 für WC, Dusche oder Wanne.

Bietet Halt und Stütze im Stehen für bewegungseingeschränkte Personen.

Hilft beim sicheren Betreten und Bewegen in der Dusche sowie beim Ein- und Ausstieg aus der Wanne.

Hilft in WC-Räumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.


Wand-Duschhandlauf mit verdeckten Befestigungen.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 695 x 695 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

CE-Kennzeichnung.

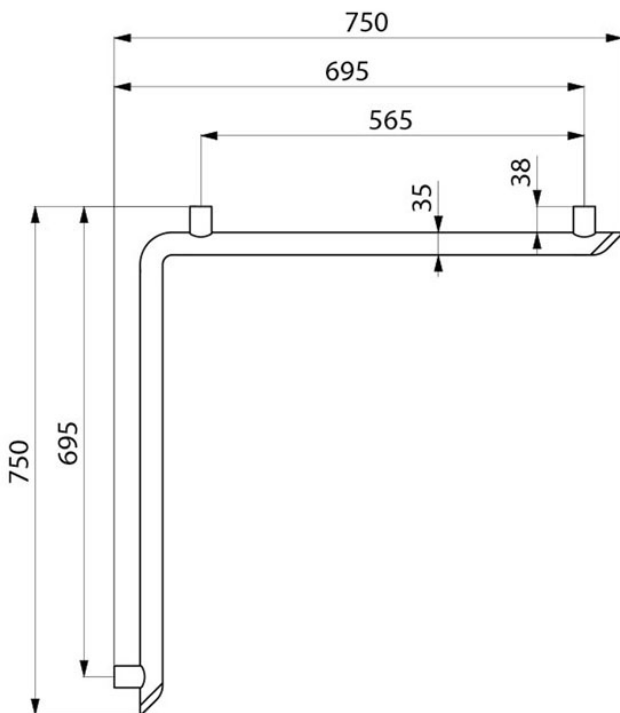

## Barre de douche d'angle 2 murs Be-Line® noir

Aluminium époxy noir mat  
Ø 35 avec plat ergonomique

Réf. ADL-511941BK



Barre de maintien d'angle 2 murs Be-Line® Ø 35 pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation comme barre d'appui coudée et de maintien debout pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche, aide à enjamber et à sortir de la baignoire.

Dans le WC avec réservoir encastrable ou système de chasse d'eau sans réservoir, aide au transfert d'un fauteuil roulant à la cuvette.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Barre de douche d'angle 2 murs avec fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 695 x 695 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Marquage CE.

