

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line®

Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz
Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite

Artikelnummer: ADL-511949BK



2-Wand-Duschhandlauf Be-Line® mit verstellbarer vertikaler Stange Ø 35.

Bietet Halt und Stütze im Stehen für bewegungseingeschränkte Personen.

Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche.

Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich.

Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden: Stange kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).

Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche pulverbeschichtet matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.


Verdeckte Befestigung.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 1.130 x 695 x 695 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

CE-Kennzeichnung.

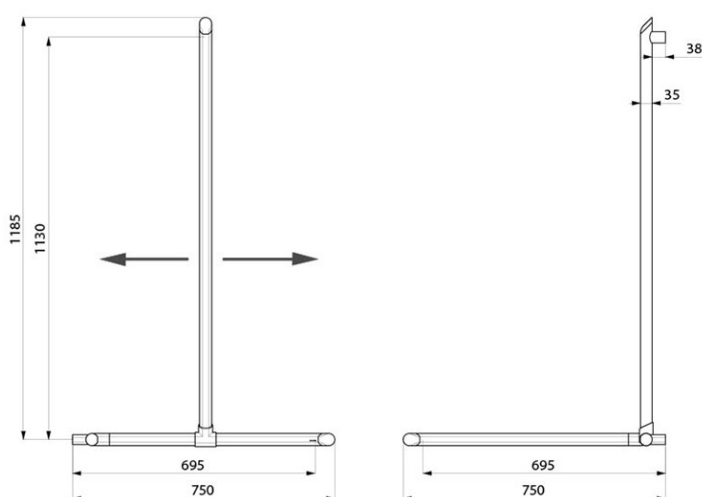

Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line®

Aluminium époxy noir mat
Ø 35 avec plat ergonomique

Réf. ADL-511949BK



Barre de maintien d'angle 2 murs Be-Line® avec remontée verticale coulissante Ø 35.

Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout pour personne à mobilité réduite (PMR).

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.

Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche ...).

Montage possible avec remontée à droite ou à gauche.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 1130 x 695 x 695 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Marquage CE.

