ARMATRON
MODERNE WASCHRAUM-HYGIENE

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER MIT SCHLAUCH L. 15 M, ADL-5676T2**

UGS : ADL-5676T2

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER

Automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch L.15 m mit Schlauchführung.
Maximale Betriebstemperatur: 70°C.
Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.
Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.
Trommel Ø 425 mm aus ABS.
Halterung aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasser-Installation.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:	DOWNLOAD
Technische Zeichnung:	DOWNLOAD

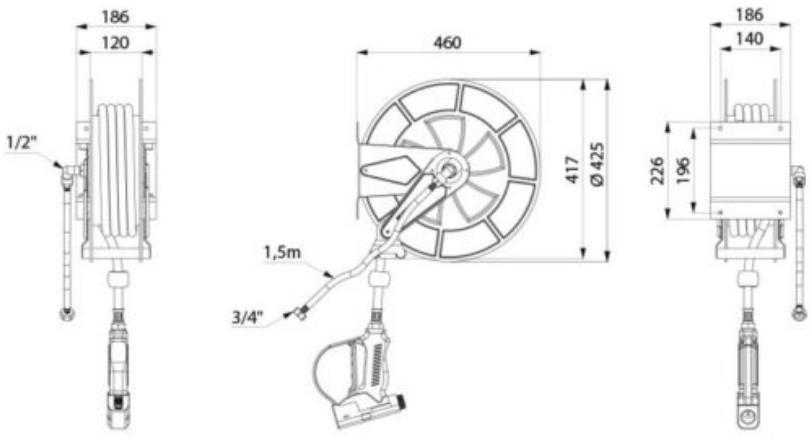

Armatron AG, Moderne Waschraum-Hygiene
CH-8117 Fällanden | Tel. +41 44 825 62 62 | Fax +41 44 825 62 64 | www.armatron.ch | info@armatron.ch