



## URINAL MIT INTEGRIERTER INFRA-ROT- STEUERUNG, 24V DC

**Artikelnummer:** ASA-SLPN 07E

"Vandalismus-sichere Ausführung

Edelstahl wandhängendes Urinal mit integrierter Elektronik  
Montage mit Montageplatte und Spezial Schrauben  
das System reagiert auf einen Urinalnutzer mit einer  
Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von  
mindestens 7,5 Sek.

der Wasserfluss erfolgt, sobald der Nutzer den Aktivbereich  
verlässt

Spülzeit justierbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 03  
automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei  
Nichtbenutzung


Material AISI - 304

Oberfläche matt

### Dateien und Downloads:

Datenblatt:

[DOWNLOAD](#)

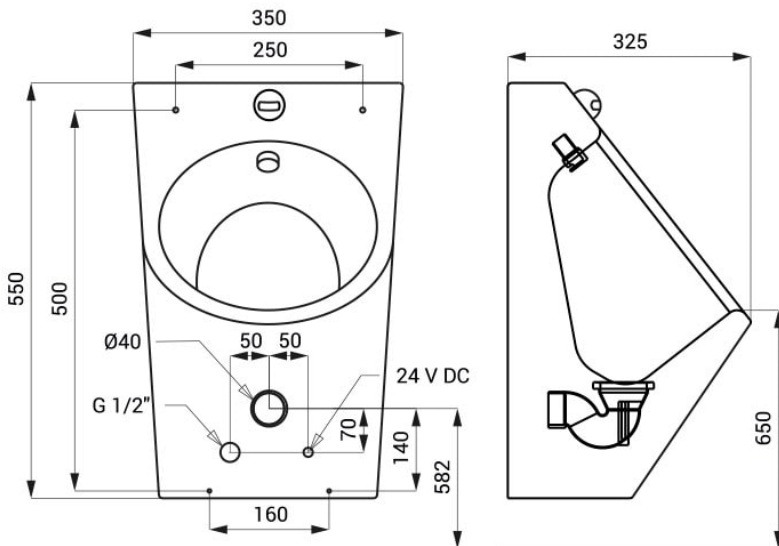

\* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

