

WC MONOBLOCO 700 PMR mit Spülkasten

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: ADL-110790



Bodenstehendes Tiefspül-WC mit Spülkasten, Zweimengenspülung 3l/6l, B. 370 x H. 895 x T. 700 mm.
Mit verlängertem Becken 700 mm für komfortable Nutzung durch bewegungseingeschränkte Personen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für optimale Hygiene.

Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite.

Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand. Spülwasseranschluss verdeckt von unten oder Aufputz seitlich (rechts/links).


Abgang innenliegend waagrecht oder senkrecht. Mit PVC-Ablaufrohr.

Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz.

Schnelle Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.

Gewicht: 22 kg.

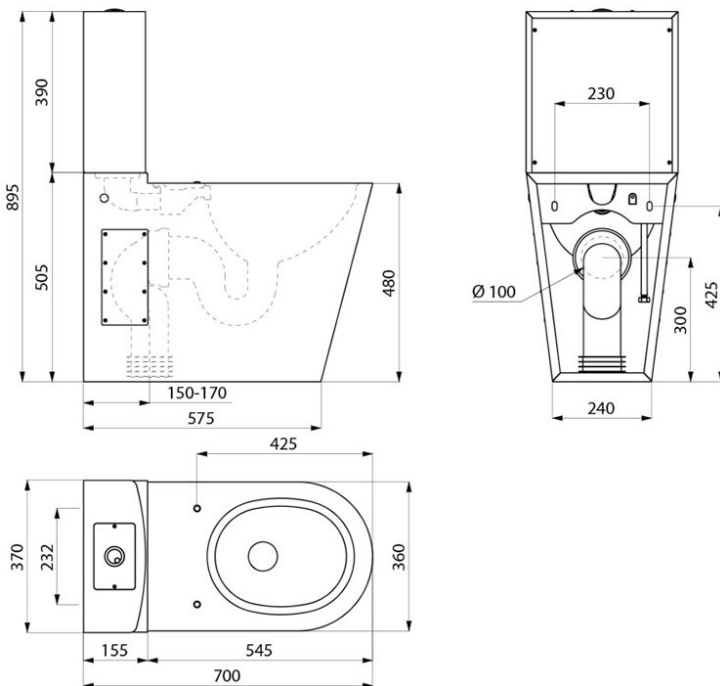

Pack WC surélevé avec réservoir MONOBLOCO 700 PMR

Inox 304 poli satiné

Réf. ADL-110790



WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 L, 370 x 895 x 700 mm.

Cuvette rallongée longueur 700 mm pour un meilleur confort des personnes à mobilité réduite.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Cuvette emboutie, sans soudures, pour une meilleure hygiène.

Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.

Rebord à effet d'eau intégré. Arrivée d'eau par le dessous encastrée ou latérale apparente (droite/gauche).

Évacuation d'eau encastrée horizontale ou verticale. Livré avec pipe PVC.

Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant.

Installation rapide : 2 trappes de visite avec vis antivol TORX.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L.

Poids : 22 kg.

