


Handlauf L-Form Be-Line® schwarz, H. 750 mm

Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz

Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite

Artikelnummer: ADL-511970BK



Handlauf L-Form Be-Line® für Dusche oder Wanne für bewegungseingeschränkte Personen.

Sichert Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne.

Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich.

Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.


Verdeckte Befestigungen.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 750 x 450 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.


CE-Kennzeichnung.

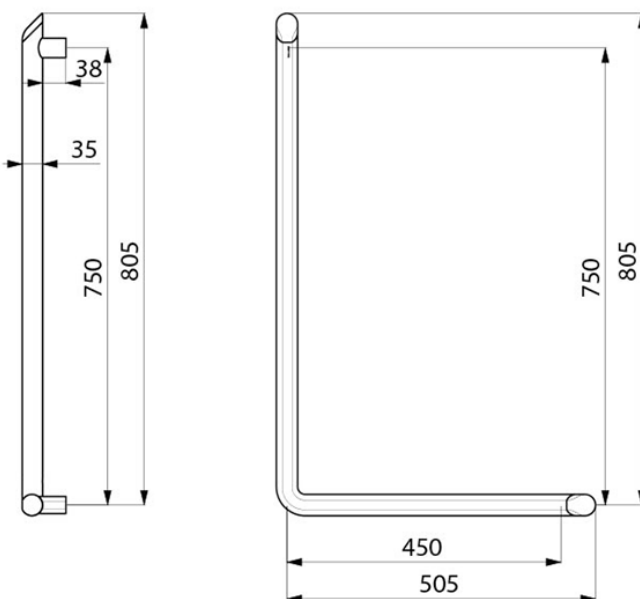

Barre de maintien en L Be-Line® noir, H. 750 mm

Aluminium époxy noir mat
Ø 35 avec plat ergonomique

Réf. ADL-511970BK



Barre de maintien en L Be-Line® pour douche ou baignoire pour personne à mobilité réduite (PMR).

Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.

Fait fonction de barre de douche en L en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 750 x 450 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Marquage CE.

